

Série PT


Bombas Manuais

Capacidade de óleo: 0,66 a 6,0L

Vazão: de 2,46 a 126,2 cm³pbd

Máxima pressão de trabalho: 700Bar

- Construídas em aço, apresentam longa vida útil;
- Garantia de pressão máxima de trabalho a 700 bar;
- Garantia de vazão total;
- Confiáveis, robustas e resistentes;
- Permitem acoplar grandes reservatórios de óleo para acionamentos de cilindros maiores;
- Simplesmente as melhores bombas manuais fabricadas no Brasil.

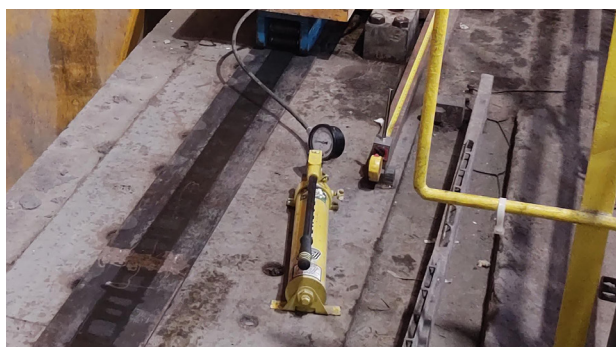





■ Bomba manual série PT no arraste do moinho.

OBSERVAÇÕES

- Ideais para utilização em locais sem eletricidade;
- Projetadas para trabalho pesado no campo;
- Supereconômicas;
- Mais de 1.200 peças vendidas em 5 anos;
- Assistência técnica permanente;
- Peças de reposição imediata para todo o Brasil.



■ Bombas manuais - Série PT 805L, PT 84, PT 80 e PT 39

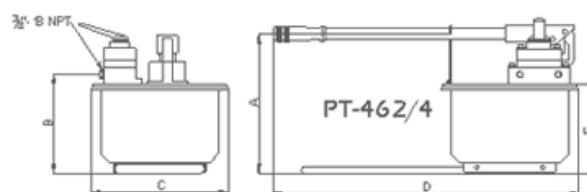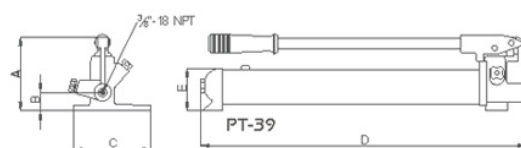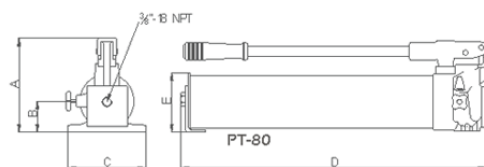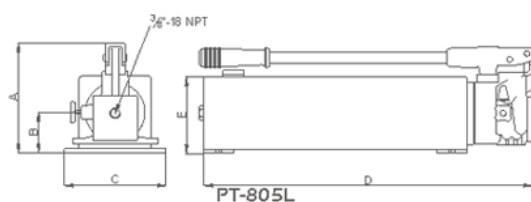

- Operação com duas velocidades para reduzir a fadiga do operador;
- Válvula de 4 vias na bomba PT-84 para acionar cilindros de dupla ação;
- Válvula interna de alívio para garantir segurança na operação;

Tipo da Bomba	Modelo da Bomba	Capacidade efetiva de óleo	Curso do pistão (mm)	Pressão nominal (Kg/cm ²)		Deslocamento de óleo por Bombada (fcm ³ pbd) 1º estágio		Principais Dimensões (mm)				Peso (Kg)
		(cm ³)		1 estágio	2 estágio	1 estágio	2 estágio	A	B	C	D	
Uma velocidade	PT-18	295	20	-	193	-	2,62	135	32	134	460	5
	PT-39	655	20	-	700	-	2,62	135	32	134	560	5,9
Duas velocidade	PT-80	2200	25	25	700	16,22	2,46	175	55	146	570	10,9
	PT-80 5L	5000	25	25	700	16,22	2,46	175	60	165	620	13,2
	PT-84	2200	25	25	700	16,22	2,46	175	ND	146	570	11,6
	PT-84 5L	5000	25	25	700	16,22	2,46	175	ND	165	620	14,9
	PT-462	7432	38	14	700	126,2	4,75	270	195	308	742	27,7
	PT-464	7432	38	14	700	126,2	4,75	270	195	308	742	28