

Chave de Apoio

Chave TCD com encaixes combinados

Dimensões em milímetro: 27 a 120mm

Dimensões em polegadas: 1" a 4.5/8"

CHAVE DE APOIO – DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO


■ A chave de apoio é um acessório utilizado em conjunto com a chave de torque durante operações de aperto. Sua função é fixar a porca passiva, impedindo a rotação enquanto a porca ativa recebe o torque.

Diferente de métodos convencionais, a chave de apoio não necessita ser sustentada manualmente até atingir o ponto de reação, pois é equipada com parafuso de travamento, proporcionando maior segurança operacional e agilidade no processo de aparafusamento.

O uso da chave de apoio contribui para a prevenção de acidentes, reduzindo significativamente o risco de esmagamento dos dedos uma das lesões mais recorrentes em operações de torqueamento industrial.



* Chave de apoio

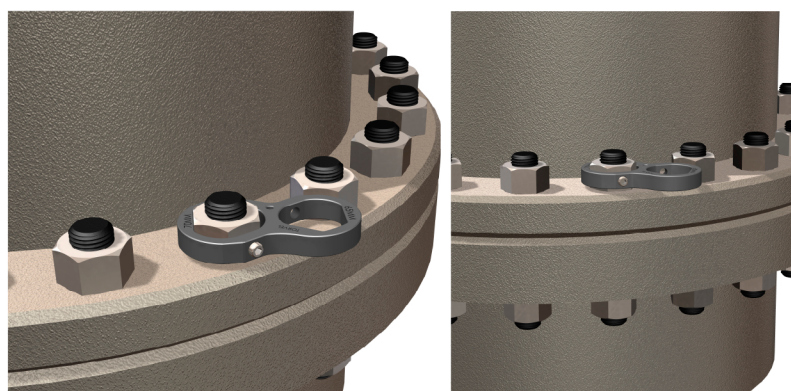


* Chave de apoio em 3D



* Chave de apoio



* 3D da chave de apoio

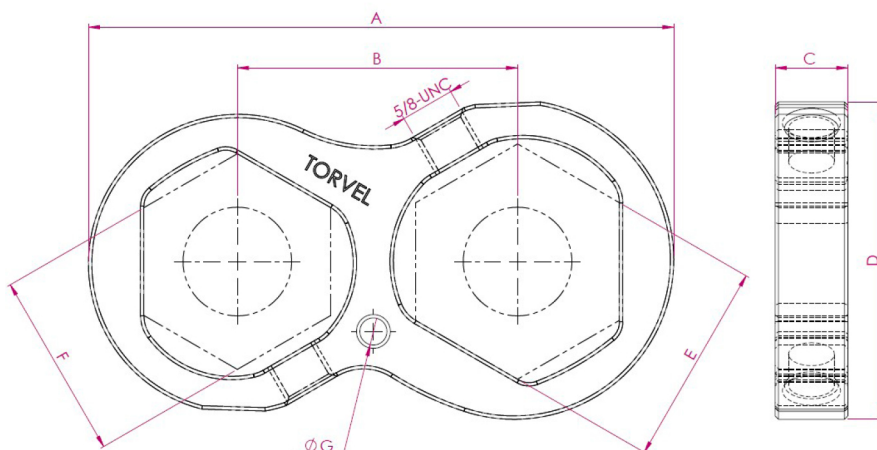

CHAVE DE APOIO

MODELOS	DIMENSÕES EM MILÍMETROS *MEDIDAS COM " SÃO EM POLEGADAS							PESO (KGF)
	A	B	C	D	E (SEXTAVADO)	F (SEXTAVADO)	G	
TCD-04	172	82	21	93	60	55	8	0,98
TCD-05	201	97	25	108	70	65	8	1,55
TCD-06	230	112	25	124	80	75	8	2,06
TCD-07	268	129	30	146	3-7/8"	3-1/2"	8	3,5
TCD-08	451	222	54	239	150	145	16	18,01